


PODATKOVNI LIST

ISO-CONNECT INSIDE EPDM

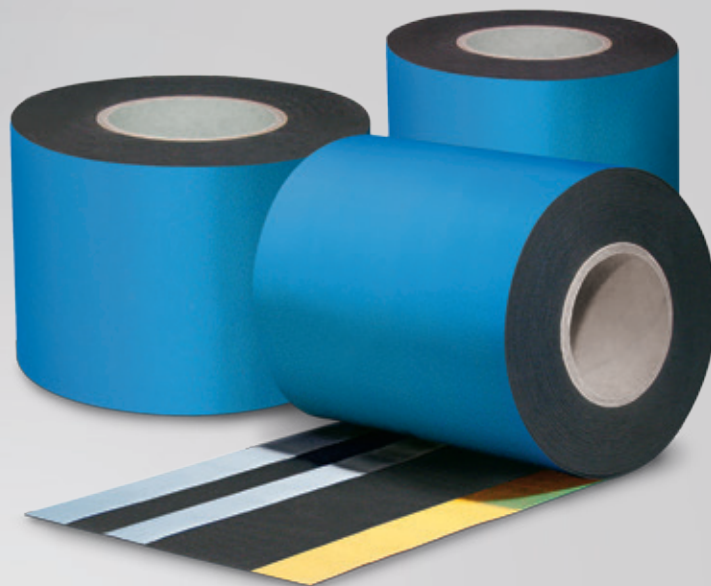

OPIS IZDELKA

Tesnilna folija ISO-CONNECT INSIDE EPDM je folija iz butilnega kavčuka, ki je namenjena notranjemu tesnjenju stikov pri oknih, vratih in fasadah.

Tesnilna folija ISO-CONNECT INSIDE EPDM je parozaporna, s čimer zagotavlja zanesljivo notranje tesnjenje stika med gradbeno konstrukcijo in fasado. Visoka razteznost elastičnega materiala zagotavlja trajno izravnavanje gibanja fug.

UPORABA

Tesnilna folija ISO-CONNECT INSIDE EPDM je izdelana za gradbeno-fizikalno pravilno notranje tesnjenje stikov pri oknih, vratih in fasadah.

Tesnilna folija ISO-CONNECT INSIDE EPDM se iz tega razloga uporablja kot vsestranska in preverjena folija za tesnjenje kovinskih konstrukcij, oken in fasad.

IZVEDBE

- Različica A: brez samolepilnega traku
- Različica B: SK enostransko samolepilni trak z 1 montažnim samolepilnim trakom
- Različica C: BT enostransko samolepilni trak z 1, alternativno 2 lepilnima trakovima iz butila
- Različica D: SK-BT enostransko samolepilni trak z 1 montažnim samolepilnim trakom in z 1, alternativno 2 lepilnima trakovima iz butila

PREDNOSTI IZDELKA

- Trajno notranje tesnjenje
- Visoka razteznost, ki izravnava gibanje fug
- Folija je parozaporna
- Folija je izjemno odporna proti ekstremnim temperaturam in vremenskim vplivom
- Izpolnjuje zahteve nemškega predpisa o varčevanju z energijo (EnEV) in priporočilom montaže po smernicah RAL (RAL „Leitfaden zur Montage“)
- 10 letna garancija na funkcionalnost*

* Pogoji proizvajalca so na voljo na zahtevo.



ISO-CONNECT INSIDE EPDM

Tehnični podatki	Standard	Klasifikacija
Opis materiala		sintetični kavčuk na osnovi butila
Barva		črna
Razred gradbenega materiala	DIN 13501	E
UV-stabilnost	DIN 7864 T1	UV-odporen
Difuzijska upornost prehodu vodne pare μ	DIN EN 1931	≈ 300.000
Debelina materiala		0,8 mm in 1,2 mm
Dilatacija	DIN 53504	$\geq 350 \%$
Natezna trdnost	DIN 53504	$\geq 8,5 \text{ mPa}$
Odpornost proti trganju	DIN 53504	$\geq 20 \text{ kN/m}$
Odpornost proti ekstremnim temperaturam		-30°C do +130°C
Vgradna temperatura		+5°C do +35°C
Dimenzijske tolerance	DIN 7715 T5 P3	zahteve izpolnjene
Temperatura skladiščenja		+1°C do +25°C
Rok uporabe		neomejeno (EPDM), različice s samolepilnim trakom 12 mesecev, na suhem in v originalni embalaži

PRIPRAVA FOLIJE


Odvijte tesnilno folijo ISO-CONNECT INSIDE EPDM in jo odrežite glede na potrebno dolžino. Podlaga mora biti čista, suha, brez sledi topil, maščob, prahu, olja in drugih protiadhezivnih snovi.

VGRADNJA

Izdelati je treba zrakotesen stik s pomočjo lepljenja po delu površine z brizganim, pastoznim lepilom, ki ne vsebuje topil (ISO-TOP FLEX LEPILO XP). V primeru pravilne in strokovne uporabe ISO-TOP FLEX LEPILO XP grundiranje ni potrebno.

V primeru samolepilne izvedbe je treba porozne in vpijajoče podlage predhodno obdelati s temeljnim premazom ISO-TOP BLUE PRIMER, nato na podlago namestite samolepilni trak, ki ga z valjčkom skrbno povaljate, tako da se konture podlage vtisnejo na izdelek.

Lepila iz butilnega kavčuka so občutljiva na toplota. V primeru lepljenja po celi površini z lepilom, ki vsebuje topilo, je treba tovrstno folijo kot tudi podlago premazati in nato nalepiti na temeljno podlago ter skrbno pritisniti.

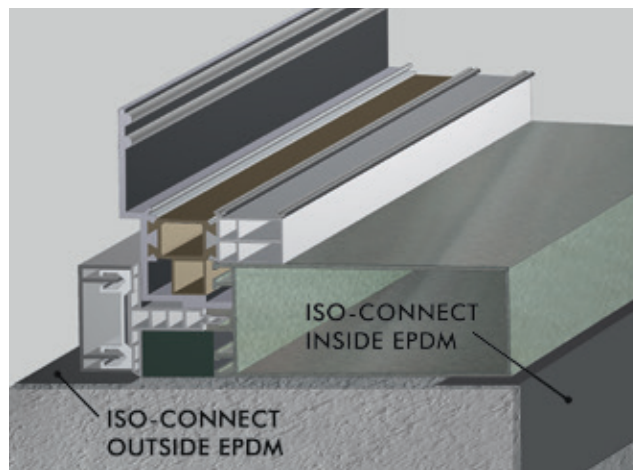

Primer vgradnje: ISO³-SISTEM TESNJENJA OKEN

DIMENZIJE

Širina: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

Dodatne dimenzije na zahtevo.

OBLIKA DOBAVE

Trak v roli, dolžina role: 25 m