



Montageposition

Kontaktgeberposition bei „Beschlag verriegelt“

Maß X max. 4 mm

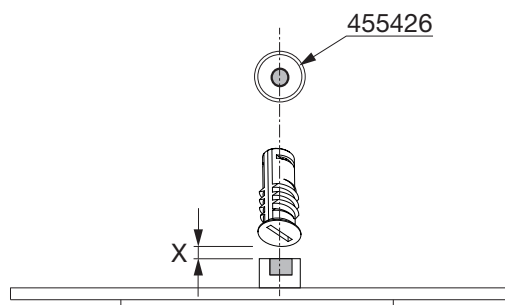

Kontaktgeberposition bei „Beschlag entriegelt“

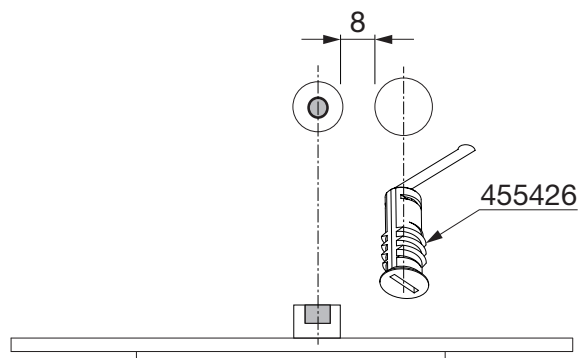

Achten Sie darauf, dass der seitliche Versatz max. +1 mm betragen darf.

Schaltbild

